

Altis Ecoboost Wi-Fi*

Prémium HD konvektor Ecoboost funkcióval, fali konzollal



TULAJDONSÁGOK

- HD fűtőpanel: Homogén hőeloszlás a készülék felületén ezáltal gyorsabb a felfűtés az Ön kényelme érdekében
- A heti programozhatóságú termosztát és az ECOBoost technológiának köszönhetően programozza a készüléket az Ön életritmusa szerint. Ezzel fokozva a kényelmét és csökkentve a költségeket.
- A CLASS II-es és az IP24 védelem mellett a készülék kettős szigetelésű a nagyobb biztonság érdekében.
- Fűtőelem alumínium diffúzorral amely ezáltal biztonságos, néma és tartós
- Automata túlmelegedés védelem és borulás érzékelő

ELŐNYEI

- A boost funkció valamint a jelenlét érzékelő csökkenti az üzemeltetés költségeit
- Akár 25%-os energia megtakarítás*
- Nagy precizitású elektronikus termosztát
- ErP kompatibilis

FELHASZNÁLÓBARÁT

- Ergonomikus LCD digitális vezérlés
- Programozható, naponta akár 3 intervallum
- Könnyed szerelés a "H" alakú falkonzolnak köszönhetően
- Mobilis a hozzá vásárolható görgőstartólábnak köszönhetően

DESIGN

- Csúcskategóriás HD fűtőpanel
- Megnövelt első hőkiáramló nyílás
- Szín: Fehér (RAL 9016)

WI-FI VEZÉRLÉS**


- Távvezérlés a Cozytouch alkalmazáson keresztül megoldott (elérhető a Google Play-en és az Apple Store-ban)

ELEKTROMOS KONVEKTOR


500 – 2500W teljesítményben



Eco+boost

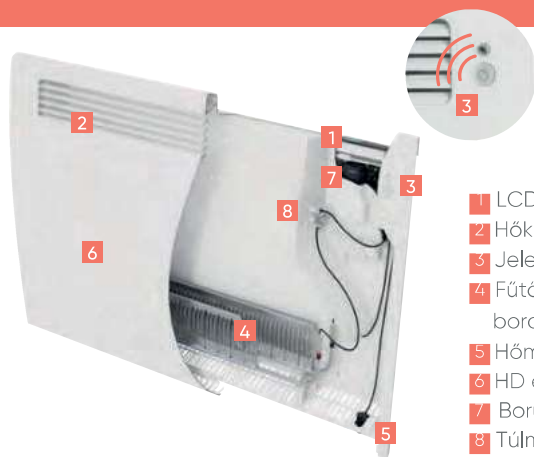

- 1 LCD digitális vezérlés
- 2 Hőkiáramló nyílás
- 3 Jelenlét érzékelő szenzor
- 4 Fűtőszálra erősített hőközvetítő borda alumínium diffúzorral
- 5 Hőmérséklet érzékelő
- 6 HD előlap
- 7 Borulás érzékelő
- 8 Túlmelegedés védelem




- 1 Hőmérséklet és aktív üzemmód kijelzése (Manual/Prog/Auto)
- 2 Navigáló gombok
- 3 Menü elérése / jóváhagyás

Eco+boost


MANUAL MODE

Jelenlét érzékelővel rendelkező készülékek esetén

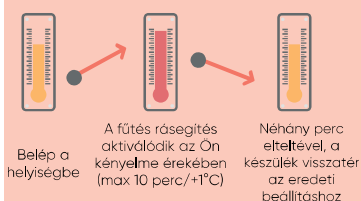


PROG MODE

Jelenlét érzékelővel rendelkező készülékek esetén

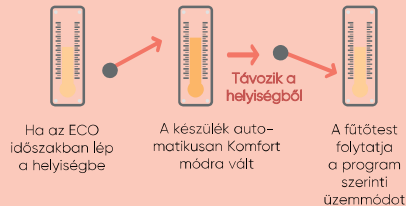


AUTO MODE

A készülék automatikusan beállítja a fűtést távollétének vagy jelenlétének függvényében:

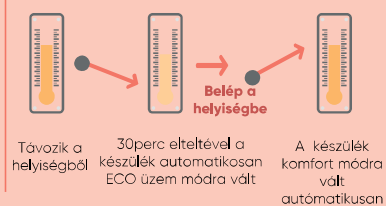

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						NETTÓ SÚLY (Kg)
	SZÉLESSÉG (W)	MAGASSÁG (H)	MÉLYSÉG (D)	A	B1	B2	
1000	539	461	114	270	256	158	4,8
1500	687	461	114	418	256	158	6,1
2000	835	461	114	566	256	158	7,2

Telepítési adatok, méretek

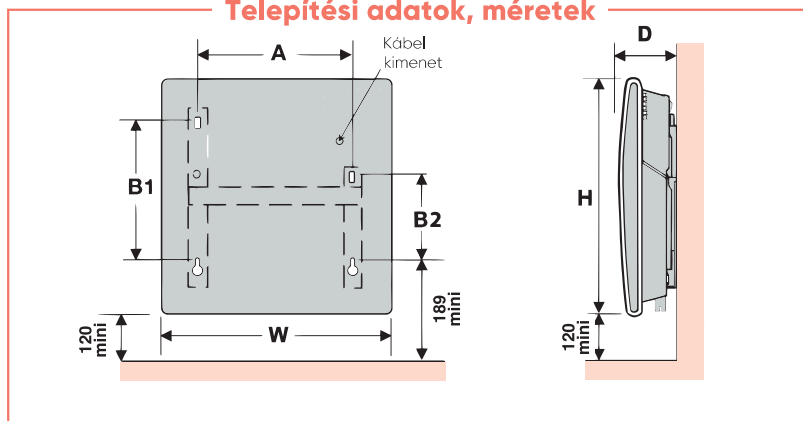

CE Classe II IP 24

*A mechanikus termosztáttal rendelkező fűtőtestekkel szemben