


Leírás

Az alu-mat fűtőfóliákat kifejezetten a laminált parketták, vagy megmunkált tömörfa padló alatt való használatra tervezték. Gyorsan és egyszerűen felszerelhetők, így tökéletes késztermék a barkácsi piacokon. A szőnyegek kialakítása révén alkalmas arra, hogy illeszkedjen bármilyen helyiséghez és ezáltal a rögzített tárgyak is kikerülhetnek általa. Közvetlenül a padlóburkolat alá telepítve, mindössze 2 mm -rel növeli meg a padló szintjét.

Az EVP-ALUMAT fűtőszőnyegek CE minősítéssel rendelkeznek.

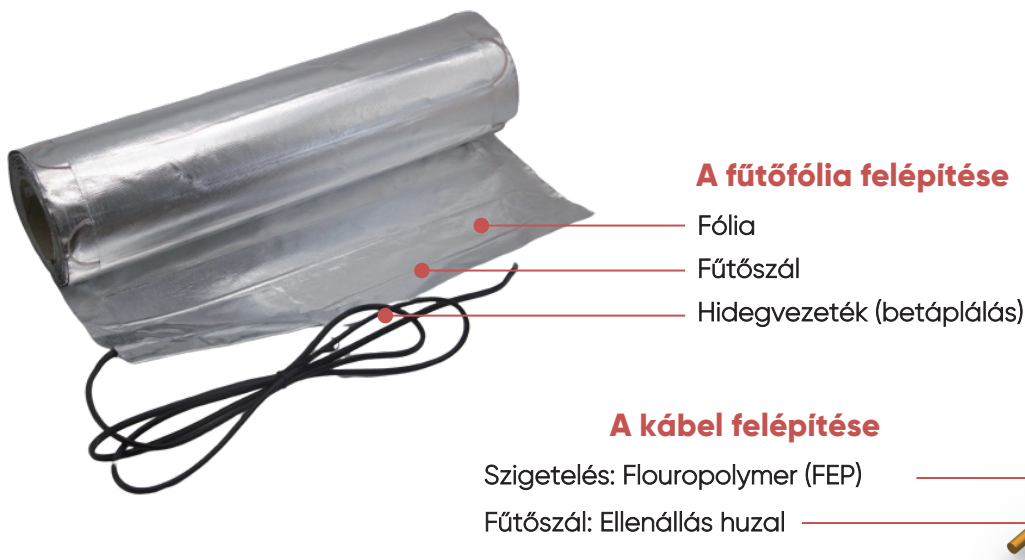

Jellemzők

- Egyenletes hőeloszlás
- Tartós és vékony huzal (csak 2 mm vastag)
- Nincs szükség telepítési tapasztalatra
- Az egyszerű telepítés révén időt és munkát takarít meg
- Energia- és költséghatékony
- CE tanúsítvánnyal rendelkező termék

Teljesítmény

- Feszültség: 230V
- Teljesítmény: 140 W/m² (más kimeneti teljesítmény is elérhető)
- Kábel szerkezet: Többszálalás vezető, két maggal
- Kábel átmérő: \varnothing 2 mm
- Betáplálási kábel (hidegvég) hossz: 2 m
- Burkolat: Alumínium fólia
- Szélessége: 50 cm

Rendelési információk

Modell	Méret (m x m)	Terület (m ²)	Teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)
ULM140SM3-0010	0.5 x 2	1	140	0.6
ULM140SM3-0015	0.5 x 3	1.5	210	0.9
ULM140SM3-0020	0.5 x 4	2	280	1.2
ULM140SM3-0025	0.5 x 5	2.5	350	1.5
ULM140SM3-0030	0.5 x 6	3	420	1.8
ULM140SM3-0035	0.5 x 7	3.5	490	2.1
ULM140SM3-0040	0.5 x 8	4	560	2.4
ULM140SM3-0045	0.5 x 9	4.5	630	2.7
ULM140SM3-0050	0.5 x 10	5	700	3.0
ULM140SM3-0060	0.5 x 12	6	840	3.7
ULM140SM3-0070	0.5 x 14	7	980	4.3
ULM140SM3-0080	0.5 x 16	8	1120	4.9
ULM140SM3-0090	0.5 x 18	9	1260	5.5
ULM140SM3-0100	0.5 x 20	10	1400	6.1
ULM140SM3-0110	0.5 x 22	11	1540	6.7
ULM140SM3-0120	0.5 x 24	12	1680	7.3

További információk

További részletekért olvassa el a megfelelő utasításokat és az EVP-ALUMAT telepítési, tesztelési és karbantartási kézikönyvet.