

2012 Digital



2012 750W



+ teljesítmény

- Hővezető folyadékkal ellátott fűtőelem
- Képességi együttható : 0,1*

A radiátor homogén és stabil hőszolgáltatási képessége



+ könnyű felszerelhetőség

- 3 rögzítési pont az elosztócsöveken
- Egyszerűsített utasítások a vezérlő doboz hátoldalán és QR-kód a névtáblán, amely az online elérhető tartalmakhoz vezet.
- Karton csomagolás: nem keletkezik polisztirol csomagolóanyag

+ szolgáltatás

A részletekről érdeklődjön forgalmazójánál



Alkatrész



Szervíz



Tanácsadás

Bridge Cozytouch



A nélkülözhetetlen kiegészítő, hogy élvezhesse a csatlakoztathatóság minden előnyét!

A részletekről érdeklődjön forgalmazójánál

Felhasználóbarát megoldások



+ kényelem

- Digitális vezérlőpanel kézi, programozási és Boost üzemmóddal
- A vezérlődoboz zárolása
- Szabványos utasítások, valamint egyszerűsített utasítások a digitális doboz hátoldalán




+ design

- Szériafelszereltségként beépített és tetszés szerint elhelyezhető, levehető hordozórúd
- Keskeny kivitelben is kapható
- Elérhető színvariáns


 Fehér
RAL 9016

Telepítés

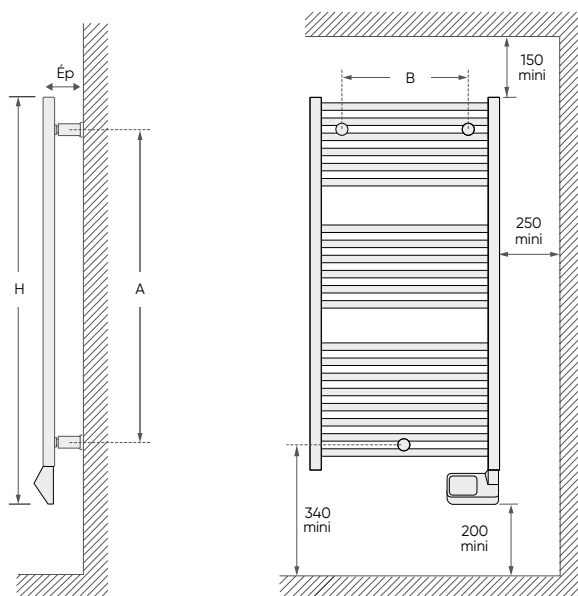

Digitális programozható vezérlőegység

Elérhető modellek

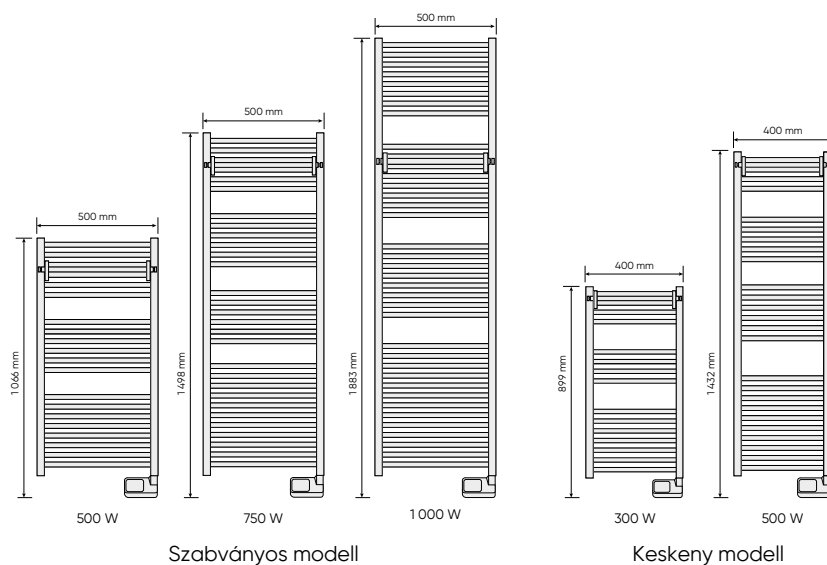

beépített és tetszés szerint elhelyezhető, levehető hordozórúd

Teljesítmény kategóriák és beépítési méretek

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modewill	Teljesítmény (Watt)	Szélesség-Magasság-Mélység (mm)	Konzol A (mm)	Konzol B (mm)	Súly (Kg)	Rendelési szám	Ár
2012	500	500 x 966 x 83	823	370	14	833620	Árlista alapján
	750	500 x 1398 x 83	1214	370	20	833621	Árlista alapján
	1000	500 x 1783 x 83	1640	400	23	833622	Árlista alapján
2012 Keszkeny	300	400 x 799 x 83	656	270	8,5	831411	Árlista alapján
	500	400 x 1332 x 83	1189	270	14	831412	Árlista alapján